


NEW Switches

VSAシリーズ 小型スライドスイッチ

海外安全規格(TUV / CQC)認証取得済

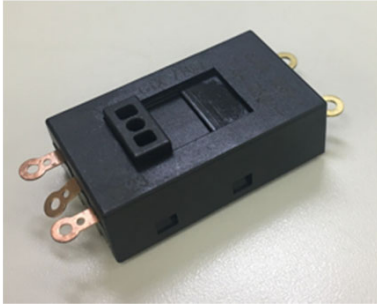

定格	AC125V 13.5A / AC250V 7.5A
接触抵抗	30mΩ以下
絶縁耐圧	AC1,500V 1分間
絶縁抵抗	DC500V 100MΩ以上
電氣的寿命	20,000回
使用温度範囲	-10~+75°C
保存温度範囲	-20~+75°C
動作力	3.43~8.82 N
半田付け条件	手半田 コテ先温度 320°C以下 4±1秒

安全規格 TUV / CQC 認証取得済


品名の呼称

V S A 5 3 D

材料仕様

部品名	材質	仕上
①ケース	PBT	黒色
②カバー	PBT	黒色
③ノブ	PBT	黒色
④防塵プレート	PBT	黒色
⑤クリップスプリング	ステンレス鋼	-
⑥Fプレート	銅合金	-
⑦Mプレート	銅合金	-
⑧接点	銀-ニッケル合金	-

外形図

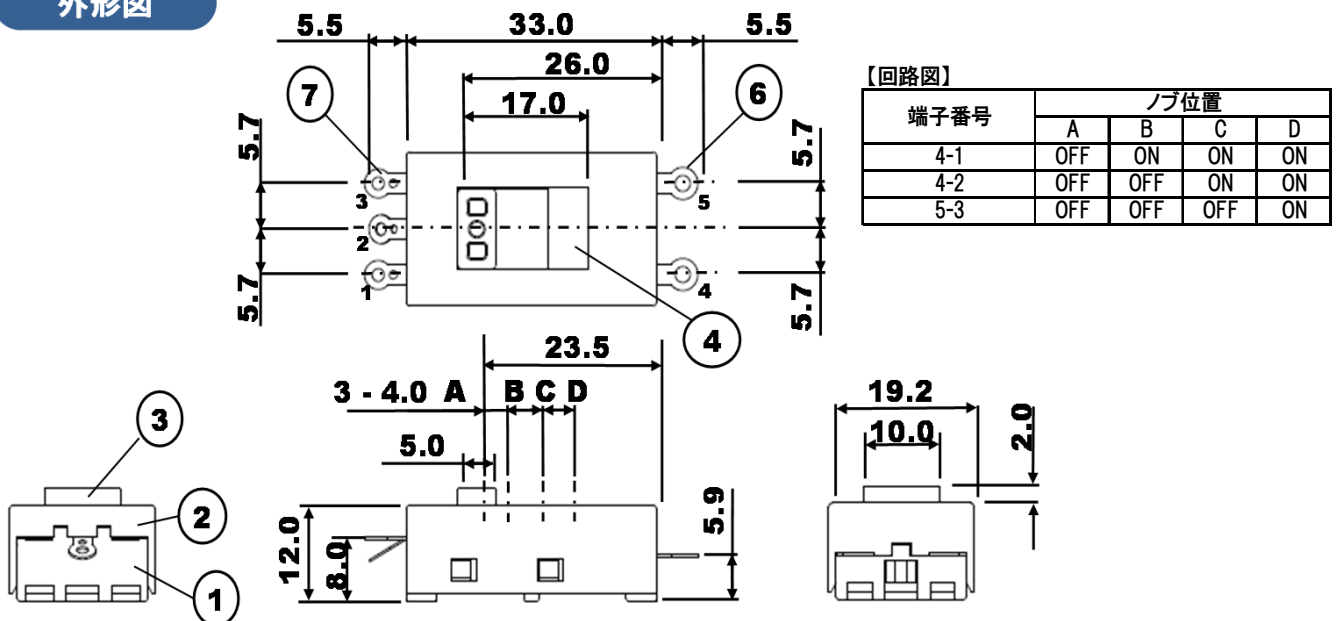

オータックス株式会社

〒223-8558 横浜市港北区新羽町1215番地
TEL:045-543-5621(代表) FAX:045-542-3503
<https://www.otax.co.jp> E-mail:sales@otax.co.jp

OTAX