



シリーズの概要

参考紹介：カスタム品の小形スライドスイッチです。類似した商品のご要望がありましたら、お問い合わせください。

共通仕様

■定格

電圧	定格	負荷	備考
AC250V	7.5A		
AC125V	13.5A	抵抗負荷	抵抗成分だけの負荷、力率=1

※ 抵抗負荷は抵抗成分だけの負荷であり、実際の回路は誘導負荷、コンデンサー負荷、モーター負荷等々があり、それぞれで突入電流が発生する可能性がありますので、スイッチの定格は定常電流の値に対し充分に余裕を持った定格を選んでください。詳しくはこちらの「[オータックスのスイッチ製品 ご使用上の注意](#)」をご参照ください。

接触抵抗	30 mΩ 以下 (DC2V 1A) (初期値)
絶縁耐圧	AC1,500V 1分間
絶縁抵抗	100MΩ 以上 (DC500V)
電気的寿命	20,000 回
使用温度範囲	-10°C ~ +75°C
保存温度範囲	-20°C ~ +75°C
操作力	3.43 ~ 8.82N
手はんだ付け条件	320°C以下 4 ± 1 秒

※安全規格 TÜV, CQC 認証取得済。

※上記商品以外・カスタム品についてはお問い合わせください。


品名構成

V S A 5 3 D

材料仕様

部品名	材質	仕上
①ケース	PBT	黒色
②カバー	PBT	黒色
③ノブ	PBT	黒色
④防塵プレート	PBT	黒色
クリップスプリング	SUS	—
⑥Fプレート	銅合金	—
⑦Mプレート	銅合金	—
接点	銀合金	—

外形図・スイッチ動作

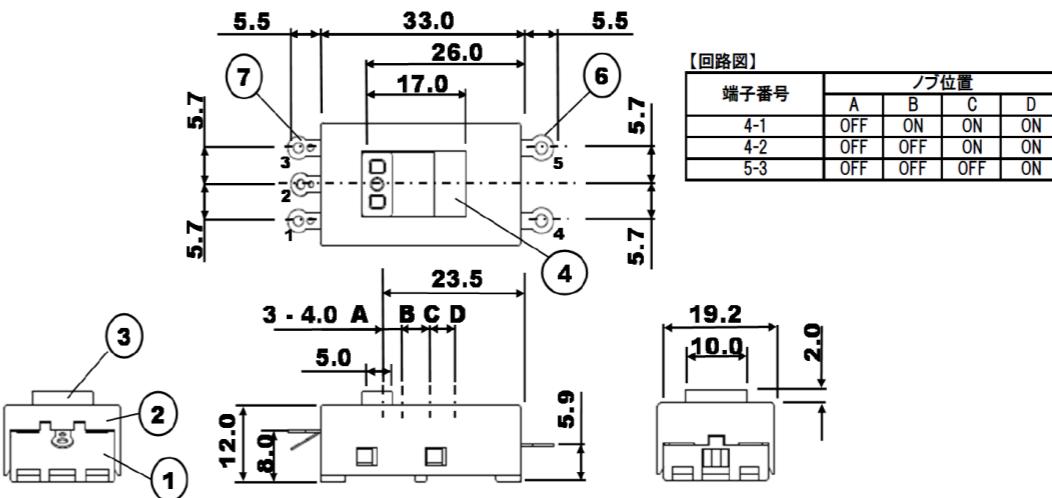

※上記商品以外・カスタム品についてはお問い合わせください。