

はんだ付け 条件

DIP
スイッチ
用


手はんだ条件

条件名	こて先温度	時間
A	400 ± 10°C	4秒以内
B	350°C以下	3秒以内

フローはんだ条件

条件名	予熱温度	予熱時間	はんだ温度	はんだ浸漬時間
A	110°C以下	60秒以内	260 ± 5°C	5秒以内

リフローはんだ条件

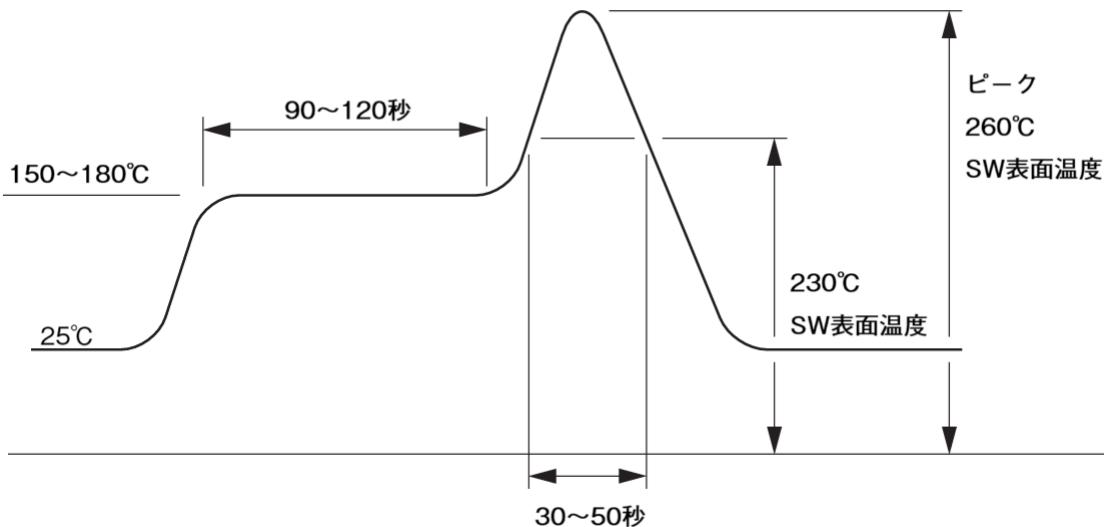

注記：

上記のプロファイルは熱風型リフロー炉を想定した条件です。遠赤外線炉やVPS炉の場合は必要に応じて条件を調整してください。